


Инструкция по замеру рулонных кассетных жалюзи (рольшторы)

Рулонные кассетные жалюзи предназначены для установки только на рамы окон.

Замер таких жалюзи осуществляется по кромкам (ребрам) штапиков. Если штапик имеет радиусную кромку, то замер осуществляется по точкам, где радиус переходит в плоскую поверхность (либо по линиям границ штапика и рамы окна).

Замер рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте и выбирать наибольший. При замере обращать внимание на расстояния от замеряемых вертикальных линий до ручки окна (должно быть не менее 1 см) и до стен проема при открытии окна. Указываемые в заказе размеры не являются габаритными.

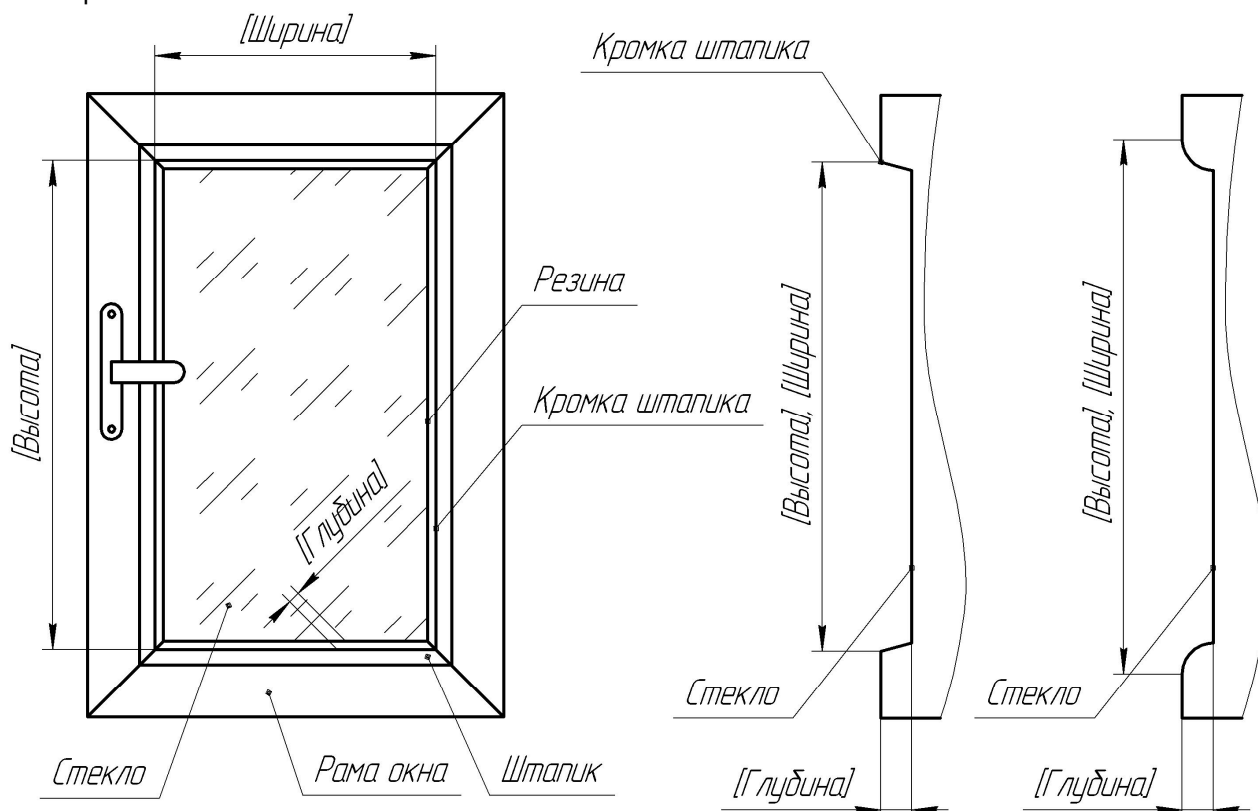

Кассетные рулонные жалюзи рекомендуется устанавливать только на рамы окон с прямоугольным штапиком и **глубиной штапика не менее 10 мм**, если глубина штапика меньше, то используются направляющие типа "С", а к ширине и высоте снятых размеров прибавляется по 3 см..

Максимальный угол наклона окна с рольшторой – 15°. При угле наклона более 15° рекомендуется установка на саморезы.

Установка короба возможна как на скотч, так и со сверлением. Все направляющие всегда устанавливаются только на скотч.


Ограничение готовых размеров изделия: Ширина(min/max)- 0,25/1,5 м, Высота(max)- 1,8 м.

Длина управления примерно равна 3/4 от высоты готового изделия.

РАМА ПВХ С НЕСТАНДАРТНЫМ (РАДИУСНЫМ) ШТАПИКОМ (ОТ ОКОННОЙ РУЧКИ ДО ЛИНИИ ЗАМЕРА >1 СМ)

| Модель | Ширина, см | | | | Высота, см | | Тип размеров * |
|--------|-------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------|------------------|----------------|
| | для бланка заказа | по направляющим | по коробу | по ткани | для бланка заказа | готового изделия | |
| UNI 2 | L+2 | L+2 | L+4 | L+0.2 | H+2 | H+2 | Габаритные |

* Для всех моделей UNI 2 необходимо указывать тип размеров!

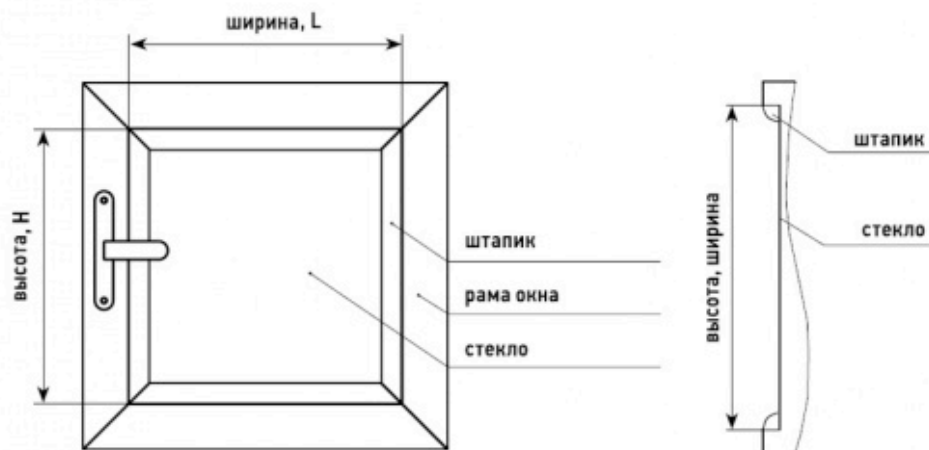

РАМА ПВХ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ШТАПИКОМ ГЛУБИНОЙ МЕНЕЕ 14 ММ

| Модель | Ширина, см | | | | Высота, см | | Тип размеров * |
|--------|-------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------|------------------|----------------|
| | для бланка заказа | по направляющим | по коробу | по ткани | для бланка заказа | готового изделия | |
| UNI 2 | L | L | L+2 | L-1.8 | H+2 | H+2 | Габаритные |

* Для всех моделей UNI 2 необходимо указывать тип размеров!

Габаритные размеры – указываемая ширина, является шириной изделия по направляющим, указываемая высота – полная высота изделия.

Плоская лицевая поверхность штапика должна быть не менее 1 см.

